

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Ф.И. ТЮТЧЕВА»**

СОГЛАСОВАННО:

Председатель первичной профсоюзной
организации




Н.И. Кожанова

« 29 » июня 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор библиотеки

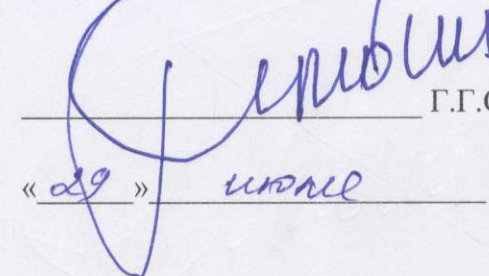

Г.Г. Селебин

« 29 » июня 2024 г.

**Инструкция
по охране труда при работе на магазинном лифте
ЛМШ-150**

ИОТ - 040 -2024

Инструкция по охране труда работающего на магазинном лифте ЛМШ-150

Инструкция по охране труда при работе на магазинном лифте ЛМШ-150 разработана в соответствии требованиями Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н, и инструкциями (руководствами) по эксплуатации инструментов, приспособлений и грузоподъемных устройств.

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для работников БОНУБ им. Ф. И. Тютчева при работе на магазинном лифте ЛМШ-150.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при работе на магазинном лифте ЛМШ-150 разработана в соответствии требованиями Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н, и инструкциями (руководствами) по эксплуатации инструментов, приспособлений и грузоподъемных устройств, а также:

- 1) изучения работ на магазинном лифте ЛМШ-150;
- 2) результатов специальной оценки условий труда;
- 3) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при работе на магазинном лифте ЛМШ-150;
- 4) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при работе на магазинном лифте ЛМШ-150;
- 5) определения безопасных методов и приемов при работе на магазинном лифте ЛМШ-150.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников БОНУБ им. Ф. И. Тютчева при работе на магазинном лифте ЛМШ-150 независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

- 2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- 2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;
- 2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;
- 2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;
- 2.1.5. Правила по охране труда при обработке металлов, Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 887н;
- 2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая инструкция содержит требования охраны труда при работе на магазинном лифте ЛМШ-150. Выполнение данных работ связано с высоким риском получения травмы. Неправильные приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ, неправильная укладка и штабелирование грузов, небрежное обращение с легковоспламеняющимися и ядовитыми материалами, неправильное использование грузоподъемного устройства могут привести к несчастным случаям. Все эти обстоятельства должны быть учтены при организации и выполнении работы на магазинном лифте ЛМШ-150.

3.2. Каждый работник, работающий на лифте, должен хорошо знать и строго соблюдать все требования, изложенные в настоящей инструкции, и руководствоваться требованиями инструкции организации – изготовителя оборудования и инструмента.

3.3. При выполнении работы на магазинном лифте ЛМШ-150 на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

- 1) падающих предметов (перемещаемого груза);
- 2) повышенного уровня шума и вибрации;
- 3) повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны;
- 4) недостаточной освещенности рабочей зоны;
- 5) повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны;
- 6) повышенного уровня статического электричества;
- 7) физических перегрузок;
- 8) нервно-психических перегрузок;
- 9) перемещаемого груза.

3.4. В соответствии с действующим законодательством при проведении работы на магазинном лифте ЛМШ-150 необходимо обеспечить работника специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, предусмотренными утвержденными нормами бесплатной выдачи.

3.5. Работник должен извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

3.6. К выполнению работы на магазинном лифте ЛМШ-150 допускаются работники, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр, инструктажи и обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, стажировку при работе с вредными или опасными условиями труда.

3.7. Выполняйте только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем работ. В сомнительных случаях и при получении новой работы требуйте от непосредственного руководителя дополнительного инструктажа по безопасному выполнению работ.

3.8. В местах перемещения грузов не допускается присутствие посторонних лиц во время работы.

3.9. Прием пищи, курение разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.10. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Привести в порядок спецодежду, убрать из карманов острые и режущие предметы. Не застегивать одежду булавками и иголками. Руководитель работ должен проинструктировать работника перед началом работы о соблюдении требований охраны труда при выполнении задания.

4.2. Проверить

- Закрыта ли дверь машинного отделения.
- Исправность освещения этажных площадок, на которых останавливается кабина при работе лифта.

- Исправность ограждения шахты и кабины.
- Исправность световой и звуковой сигнализации.
- Наличие настоящей инструкции.
- Исправность дверных блокировочных контактов. При этой проверке следует:

- убедиться, что при нажатии какой-либо кнопки для пуска лифта при наличии любой открытой дверцы, кабина остается неподвижной;

- исправность блокировочного контакта проверяется поочередно для каждой створки; для этого, оставляя открытой створку, контакт которой подвергается проверке, производится пробный пуск лифта. Аналогично проверяется контакт второй створки.

• **Исправность дверных замков.**

Цель проверки дверных замков – убедиться в том, что когда уровень пола кабины находится ниже или выше уровня порога шахтной двери или кабина отсутствует на данной площадке, дверь шахты закрыта.

Для проверки необходимо установить кабину так, чтобы ее пол был выше или ниже уровня порога шахтной двери более чем на 150 мм, а затем попытаться открыть замок поворотом ручки. Дверь не должна открываться.

В случае обнаружения неисправностей необходимо выключить лифт главным рубильником и повесить табличку на главном рубильнике «Не включать! Работают люди!»

Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Работающий не должен допускать перегрузки кабины.

5.2. Прекратить пользование лифтом, обесточить его главным рубильником, повесить табличку на рубильник «Не включать! Работают люди!» и сообщить начальнику отдела в случаях:

- кабина приходит в движение при пуске лифта с открытыми дверями шахты;
- дверь шахты открывается при отсутствии кабины на данном этаже;
- происходит самопроизвольное движение кабины;
- кабина вместо движения вверх идет вниз и наоборот;
- кабина автоматически не останавливается на том этаже, на который она была направлена;
- плохое состояние электрической проводки или электрической аппаратуры лифта («бьет током» при прикосновении к металлическим частям лифта; ощущается запах горячей изоляции)
- неисправна кнопка «СТОП»
- возникновение шума, стука, скрипа, рывков, толчков во время движения кабины;
- выход противовеса из направляющих;
- неточность остановки кабины у этажных площадок (выше или ниже порога шахтной двери)

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастным случаям, отключить используемое оборудование.

6.2. При пожаре или задымлении вызвать пожарную охрану и организовать тушение очага пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

6.3. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец происшествия обязан сообщить непосредственному руководителю работ. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь и оказать первую помощь пострадавшему.

6.4. Сохранить место происшествия до начала расследования, за исключением случаев, при которых необходимо срочное устранение причин аварий.

7. Требования охраны труда по окончании работ

7.1. Убедиться, что в кабине нет груза. Оставлять кабину с грузом не разрешается. Закрыть двери шахты. Выключить главный рубильник.

7.2. Снять спецодежду, спецобувь, осмотреть, привести в порядок и убрать на место.

7.3. Сообщить непосредственному руководителю работ обо всех неисправностях, обнаруженных во время работы.

7.4. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с применением смывающих и обезвреживающих средств, при необходимости принять душ.